



RZUT POZIOMY

A

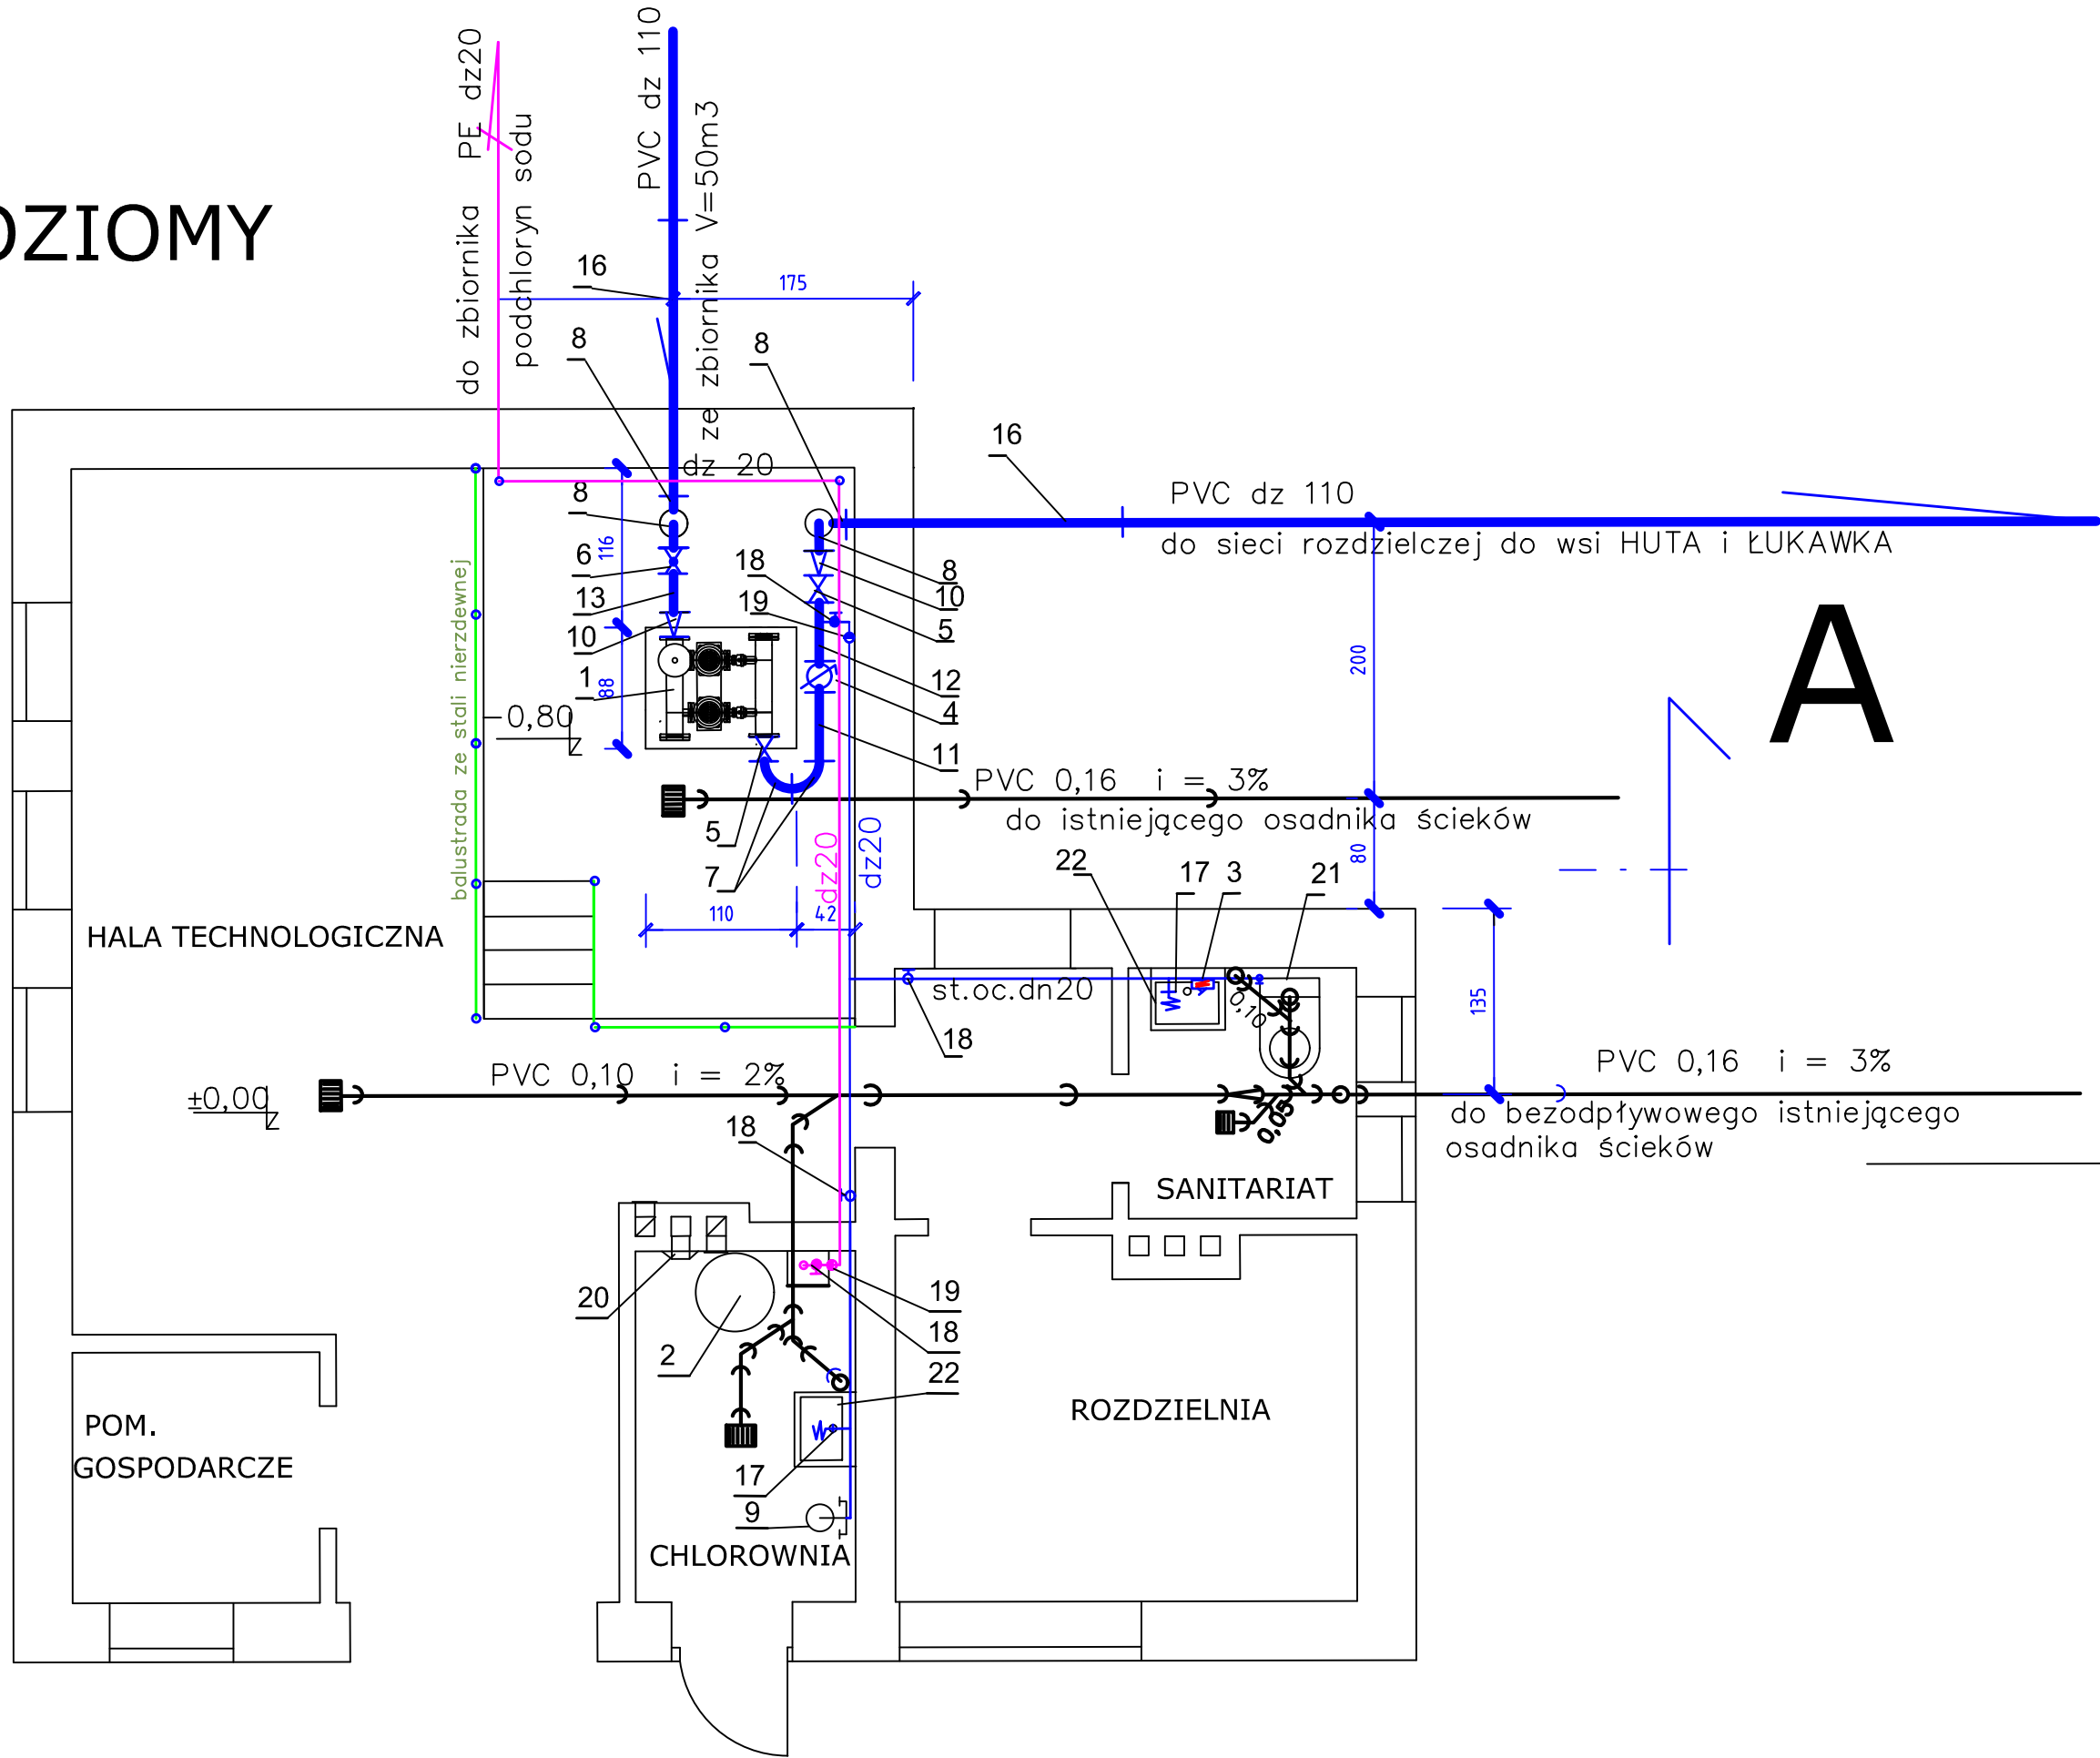

PRZEKRÓJ A - A

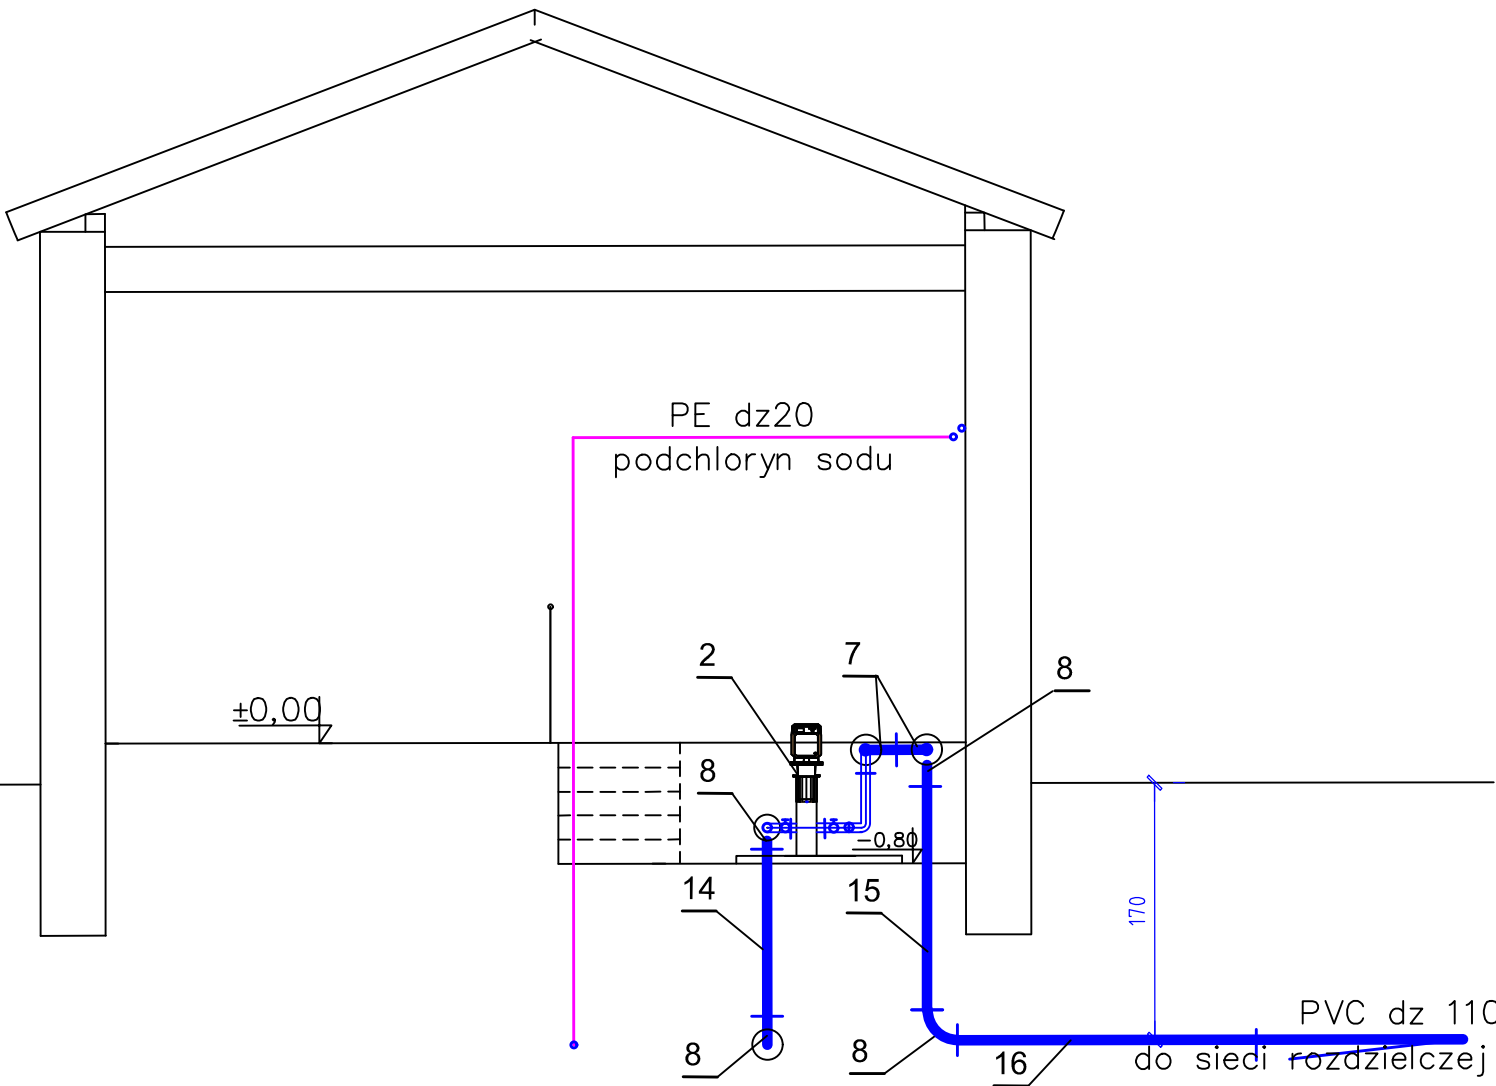

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Materiał	Jedno -stka	Ilość	Wielkość
1	Zestaw hydroforowy	DOSTAWA INWESTORA	szt.	1	dn 65
2	Chlorator z pompką DDA	DDA	szt.	1	
3	Podgrzewacz elektryczny wody przepływowy		szt.	1	N= 2 kW
4	Wodomierz śrubowy kołnierzowy MZ -NKO	POWOGAZ	szt.	2	dn 80
5	Zasuwa kołnierzowa płaska dn80	žel.	szt.	2	dn 80
6	Zasuwa kołnierzowa płaska dn100	žel.	szt.	1	dn 100
7	Kolano kołnierzowe dn 80	st. nierdz.	szt.	2	dn 80
8	Kolano kołnierzowe dn 100	st. nierdz.	szt.	4	dn 100
9	Zestaw ratunkowy	st. nierdz.	szt.	1	
10	Zwężka kołnierzowa	st. nierdz.	szt.	2	dn 80/100
11	Króciec dwukołnierzowy L=500 mm	st. nierdz.	szt.	1	dn 80
12	Króciec dwukołnierzowy L=450 mm	st. nierdz.	szt.	1	dn 80
13	Króciec dwukołnierzowy L=300 mm	st. nierdz.	szt.	1	dn 100
14	Króciec dwukołnierzowy L=1000 mm	st. nierdz.	szt.	1	dn 100
15	Króciec dwukołnierzowy L=1500 mm	st. nierdz.	szt.	1	dn 100
16	Króciec dwukołnierzowy L=2000 mm	st. nierdz.	szt.	2	dn 100
17	Zawór czepalny ze złączką do węża	mosiądz	szt.	1	dn 20
18	Zawór przelotowy mufowy	žel.	szt.	4	dn 20
19	Zawór zwrotny antyskażeniowy	žel.	szt.	2	dn 20
20	Wentylator kanałowy dn100		szt.	1	Q=200 m3/h
21	Ustęp fajansowy "Dolnopłuk"		szt.	1	
22	Umywalka fajansowa		szt.	1	

P.P.U. "HYDROL" – PRACOWNIA PROJEKTOWA 20–723 LUBLIN, UL.ŁUKOWSKA 12, TEL. 81. 526–88–31		
Nazwa załącznika	POMPOWIA STREFOWA rzut i przekrój pionowy	
Lokalizacja	HUTA gm. Baranów	SKALA
Opracował	inż. Stanisław Jakubowski upr. Nr 1179/Lb/80	1:50
Wykreślił	inż. Stanisław Jakubowski upr. Nr 1179/Lb/80	Nr Rys.
Sprawił	inż. Zygmunt Moskal upr. Nr 2132/Lb/73	3