


- 1 Istniejąca ściana
- 2 Izolacja termiczna
- 3 Parapet wewnętrzny
- 4 Izolacja termiczna styropian ESP80-036 gr.2cm
- 5 Uszczelniacz akrylowy
- 6 Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej
- 7 Uszczelniacz akrylowy
- 8 Zaprawa klejąca
- 9 Tynk akrylowy
- 10 Farba gruntująca
- 11 Zaprawa klejąca zbrojona siatką z włókna szklanego

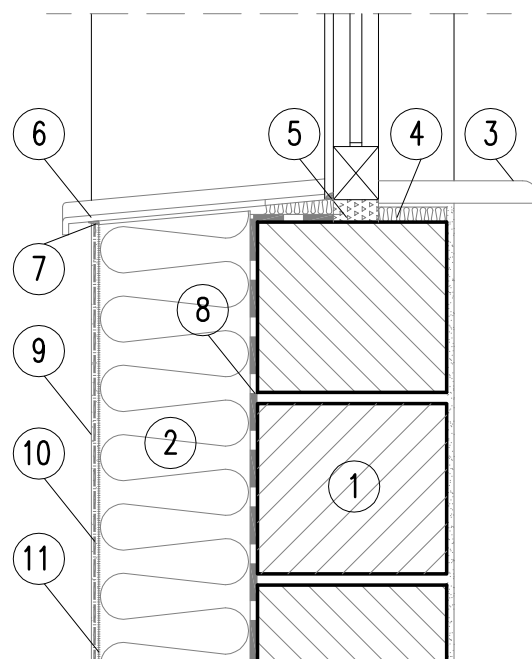

UWAGA!

- Dla zminimalizowania mostku liniowego ościeżnicy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnętrznym ściany nośnej, a ocieplenie ściany wykonujemy tak, aby zachodziło min. 4 cm na ościeżnicę okna, tworząc węgarek
- Wokół otworu oprócz parapetu zewnętrznego okna, progu drzwi montujemy listwę narożną z siatką
- Zabrania się stosowanie materiałów różnych systemów

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz		ul. Ulanów 22/49 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
INWESTOR: GMINA BARANÓW UL. RYNEK 14, 24-105 BARANÓW			9/A	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW, DZIAŁKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBRĘB 1 BARANÓW			SKALA 1: 10	
PRZEDMIOT RYSUNKU: OCIEPLENIE OKNA	SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. RYSZARD SKOWRON	specjalność architektoniczna	nr upr. 4373/61	05.2013r.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. MAŁGORZATA WAŁĘGA	specjalność architektoniczna	nr upr. 1478/Lb/91	05.2013r.	